



100% RECICLÁVEL


Roundex®

BARRA OU CORDÃO DE ESPUMA DE POLIETILENO NÃO RETICULADO PROJECTADO ESPECIALMENTE PARA USO COMO LIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM TODOS OS TIPOS DE VEDAÇÕES E JUNTAS DE EXPANSÃO A FRIO (ATÉ +90°C)

- JUNTAS EM OBRAS PÚBLICAS E CIVIS
- VIDRAGENS
- ETC...



LIMITADOR DE PROFUNDIDADE
COMO APOIO NAS VEDAÇÕES
E JUNTA DE DILATAÇÃO




Roundex

NOVO:

Roundex® HT

CORDÃO DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO DE CÉLULAS FECHADAS PROJECTADO ESPECIALMENTE PARA USO COMO LIMITADOR DE PROFUNDIDADE JUNTAS DE DILATAÇÃO ASFÁLTICAS OU VEDADAS/SELADAS EM ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ +210 °C).

- RODOVIAS
- AEROPORTOS
- FERROVIAS
- ETC...

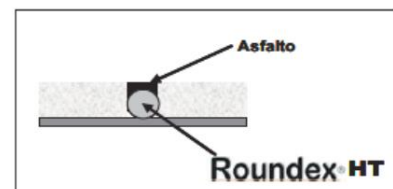

Octubre 2006





Referência	Formato	Metros/CAIXA	Diâmetro (mm)	Densidade (Kg/m3)
Roundex 6	Rolo	2500±100	6 -0,+1	23±5
Roundex 8	Rolo	1500±60	8±1	23±5
Roundex 10	Rolo	1150±45	10±1	23±5
Roundex 13	Rolo	750±30	13±1	23±5
Roundex 15	Rolo	550±25	15±1	23±5
Roundex 20	Rolo	350±15	20±1	23±5
Roundex 25	Rolo	200±8	25±1	23±5
Roundex 30	Rolo	160±8	30±1,5	23±5
Roundex 40	Barra 2m±4cm	270±10	40±2	30±5
Roundex 40	Barra 1m±2cm	135±6	40±2	30±5
Roundex 50	Barra 2m±4cm	180±8	50±2	30±5
Roundex 50	Barra 1m±2cm	90±4	50±2	30±5
Roundex 75	Barra 2m±4cm	80±4	75±3	35±5
Roundex 90	Barra 2m±4cm	56±4	90±4	35±5
Roundex 100	Barra 2m±4cm	50±4	100±4	35±5

Cor: Cinzento/ branco

Roundex atende às especificações técnicas exigidas nas normas DIN 18540 e ASTM C1330 sobre materiais de enchimento para vedação de juntas frias.



SEM CFC E HCFC

NOVO:



Referência	Formato	Metros/CAIXA	Diâmetro (mm)	Densidade (Kg/m3)
Roundex HT10	Rolo	1150±45	10±1	25±5
Roundex HT15	Rolo	550±25	15±1	25±5
Roundex HT20	Rolo	350±15	20±1	25±5
Roundex HT25	Rolo	200±8	25±1	25±5
Roundex HT30	Rolo	160±8	30±1,5	25±5

Cor: Branco

Consultar disponibilidade para outros diâmetros



O.K.COMPANY, S.A.
 P.I. La Serra II. Parcelas 3 a 7. 25320 Anglesola - Lleida
 Web: www.okcompany.es / www.okcompanysa.com
 E-mail: infotec@okcompanysa.com / info@okcompanysa.com

Tel.: 973308518
 Fax.: 973308520